




## Schéma B/14.3

### Standardní pracovní místo v prostoru okružní křižovatky.

případně se zřizuje objížďka

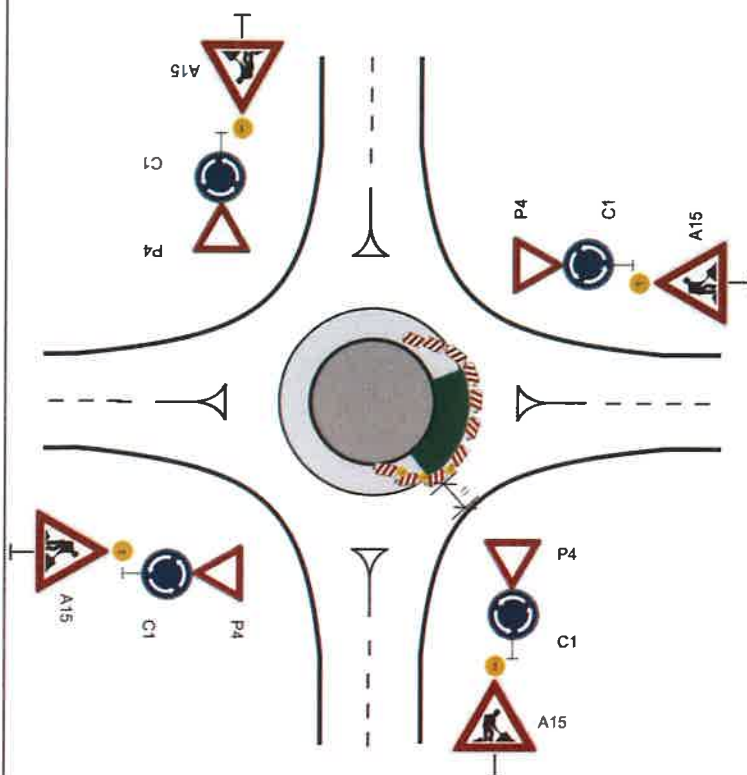

příčná uzávěra jednostrannými  
směrovacími deskami  
odstup podélně 1-2 m  
příčně 0,6-1 m  
výstražná světla typu 1 na každé  
směrovací desce

podélná uzávěra jednostrannými  
směrovacími deskami  
odstup max. 10 m

výstražné světlo typu 1  
nebo značka umístěna na  
fluorescenčním žlutozeleném  
podkladu, u ostatních vjezdů  
shodně

1) minimální šířka se zjišťuje  
pomocí vlečných křivek

vzdálenosti v metrech

